ZENITH D

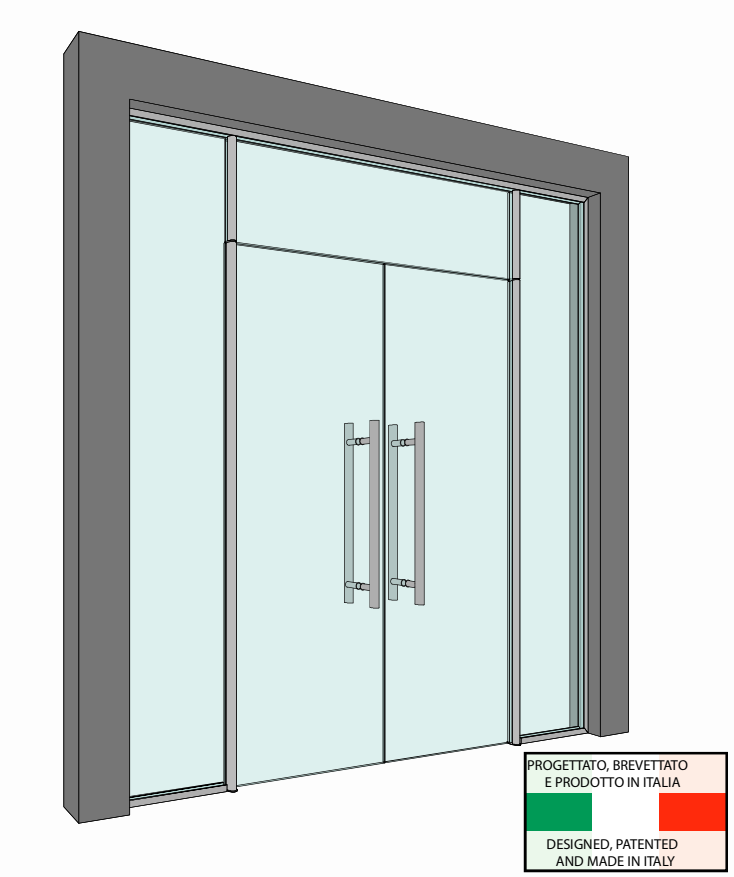

Chiudiporta idraulico a stelo verticale fuori terra , per porte in vetro temperato e temperato laminato.
Oildynamic vertical door closer, for tempered and laminated glass doors.

Il sistema Zenith D offre la gamma di accessori complementari necessari a risolvere le problematiche delle installazioni più comuni.
The system Zenith D offers the range of accessories necessary to solve the problems of the most common installations.

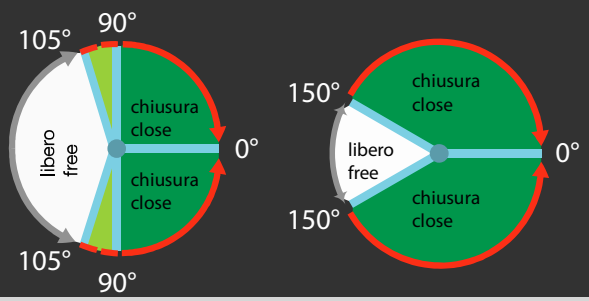



Misura max. anta/ Size max. leaf	mm 550 - 700	mm 700 - 850	mm 850 - 1050
Peso max./ Weight max.	< kg 40	kg 60	kg 80
Forza/ Force	1	2	3
Angolo di lavoro/ Working angle	90° - 0° - libero/ free - 91° - 180° 150° - 0° - libero/ free - 151° - 180°		
FINITURE/ FINISHING Anodizzato argento/ Silver anodized			

Prodotto secondo la normativa europea EN 1154.
Testato a 500.000*
Manufactured according to the european standars EN 1154.
Tested for more 500.000 cycles*

* Non ancora certificato / Not yet certified

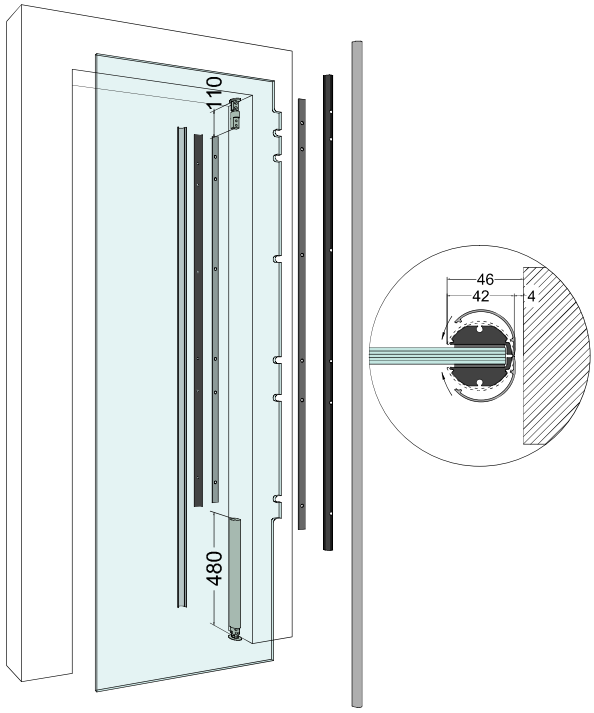

FISSAGGIO E REGOLAZIONI:
- Tempi di installazione ridotti del 75%.
- Utilizzo di trapano e ancorannte chimico per il fissaggio degli accessori a muro.
- Tempo di indurimento 15'

FIXING AND ADJUSTMENTS:
- Installation time reduced by 75%.
- Use of drill and chemical resin to fix accessories to the wall.
- Hardening time15'.

La porta è regolabile nelle direzioni :
The door is adjustable in the directions:

H angolo/corner	+/- 15°
C parallelamente/parallelly	+/- 4 mm
B ortogonalmente/orthogonally	+/- 4 mm
D altezza/height	+ 4 mm
A longitudinamente/longitudinally	+/- 4 mm

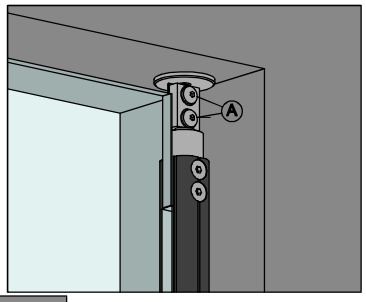

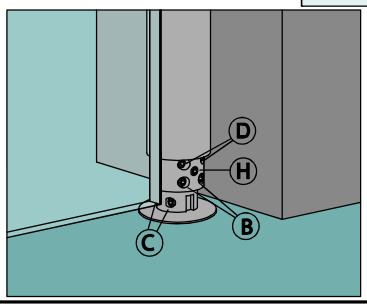

ZENITH D

La soluzione ZENITH D è consigliata in caso di installazioni in locali pubblici, in quanto l'applicazione in asse è **antinfortunistica** per evitare lo schiacciamento delle dita a seguito della rotazione della porta.

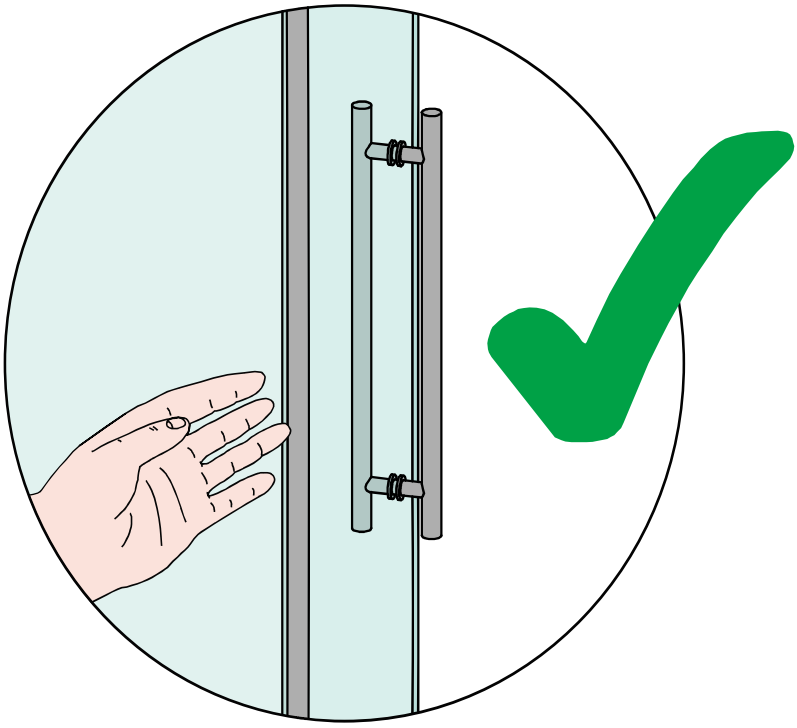

The solution with ZENITH D is recommended in case of public places installations, since the in axis application **prevents fingers from being smashed**, due to the door rotation.