ALFA SRL

ZENITH D - CATALOGO TECNICO

ver 1.1
06/2011

CT.DD2.00	- ZENITH DD2 - CATALOGO TECNICO PORTA A DUE ANTE CON SOPRALUCE

LEGENDA

PER ANTE UGUALI

Lvp = Lvp SX = Lvp DX = 0.5 (Lm - 26)

PN = PN SX = PN DX = 0.5 (Lm - 88)

PN TOT = (Lm - 92)

Lm: larghezza muro

Hm: altezza muro

Lvp: larghezza vetro porta

Hvp: altezza vetro porta

Lvs: larghezza vetro sopraluce

Hvs: altezza vetro sopraluce

PN: passaggio netto

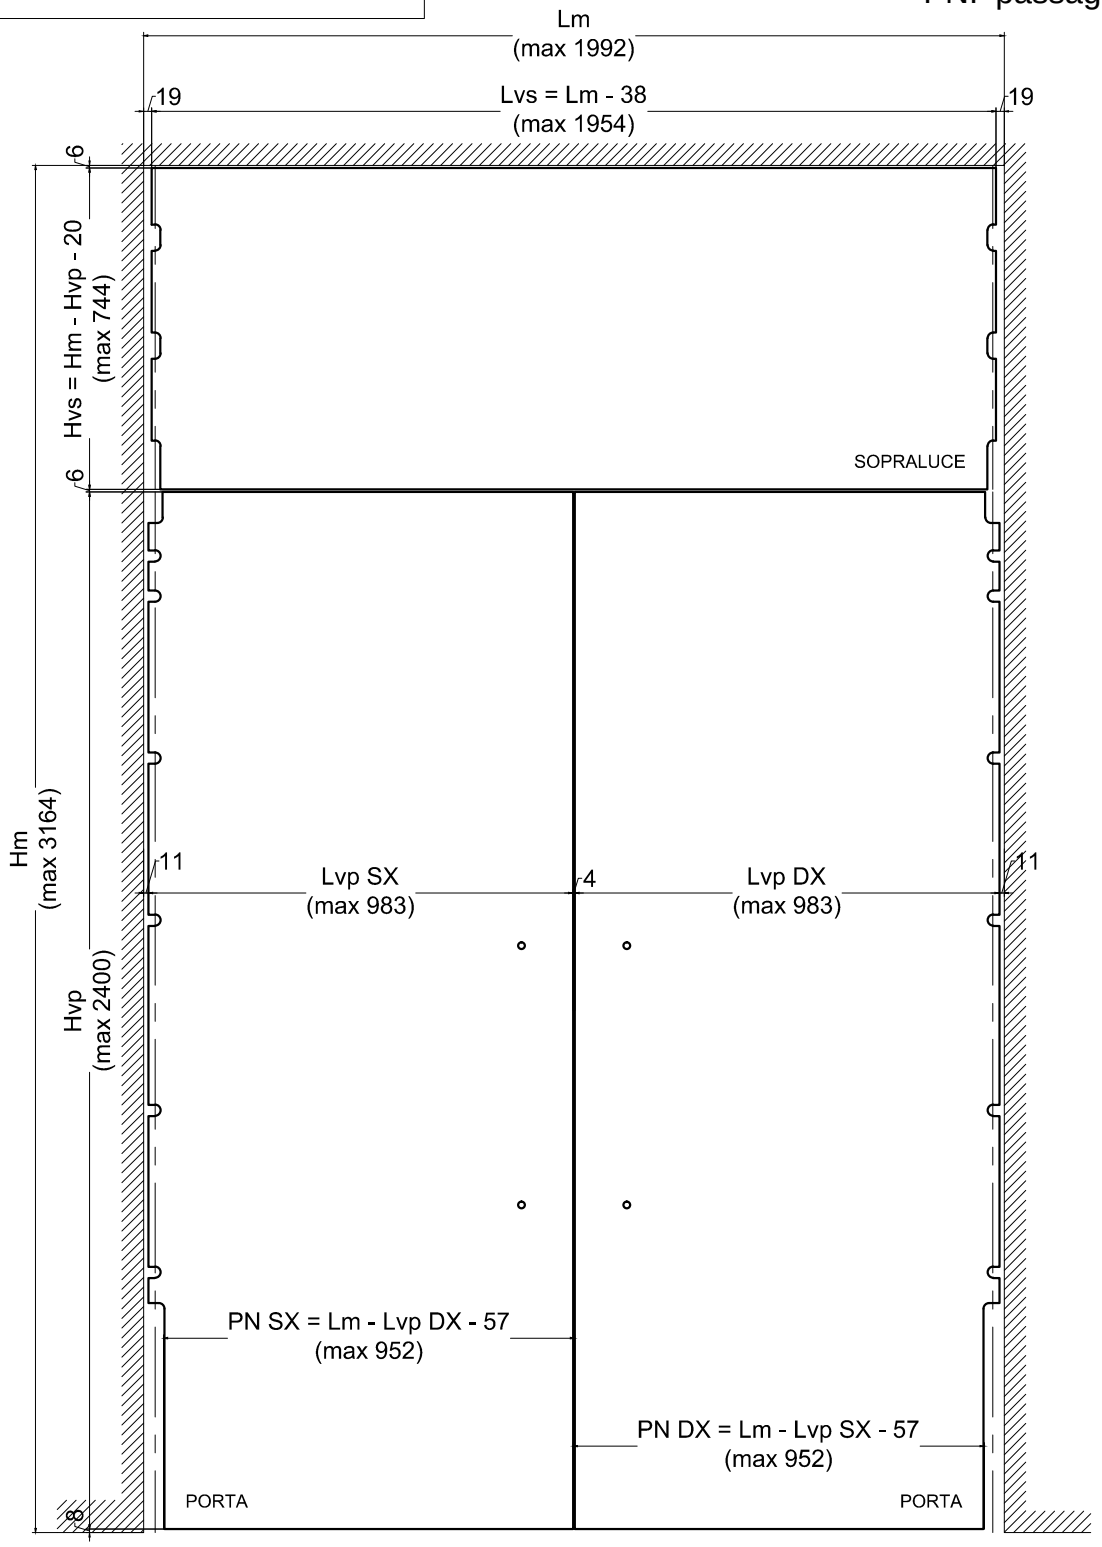

CT.DD2.01	ZENITH DD2 - DIMENSIONI MASSIME

LEGENDA

Hm: altezza muro

Hvp: altezza vetro porta

Hvs: altezza vetro sopraluce

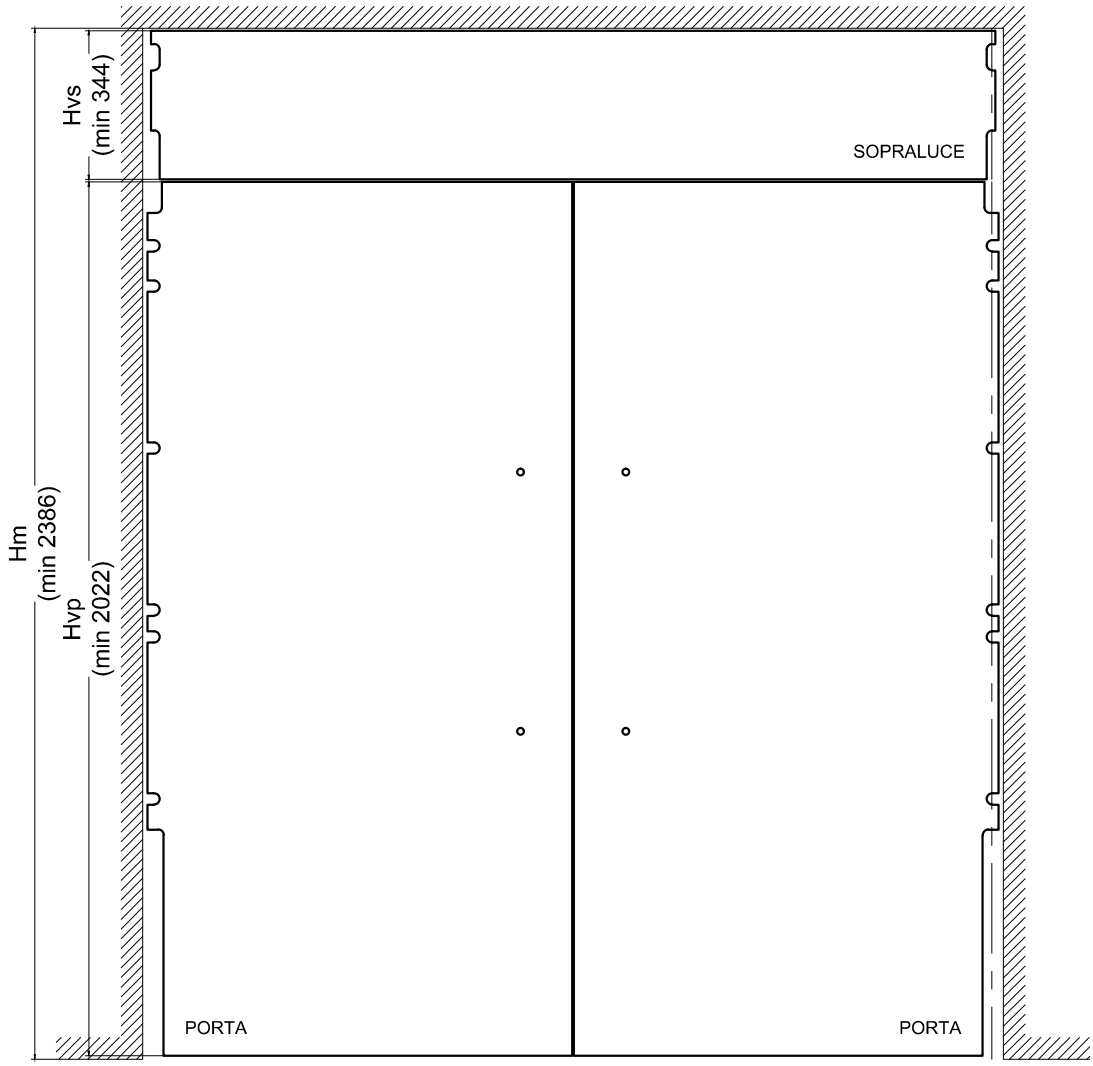

CT.DD2.02	ZENITH DD2 - DIMENSIONI MINIME

LEGENDA

Lvp: larghezza vetro porta

Hvp: altezza vetro porta

X: da calcolare

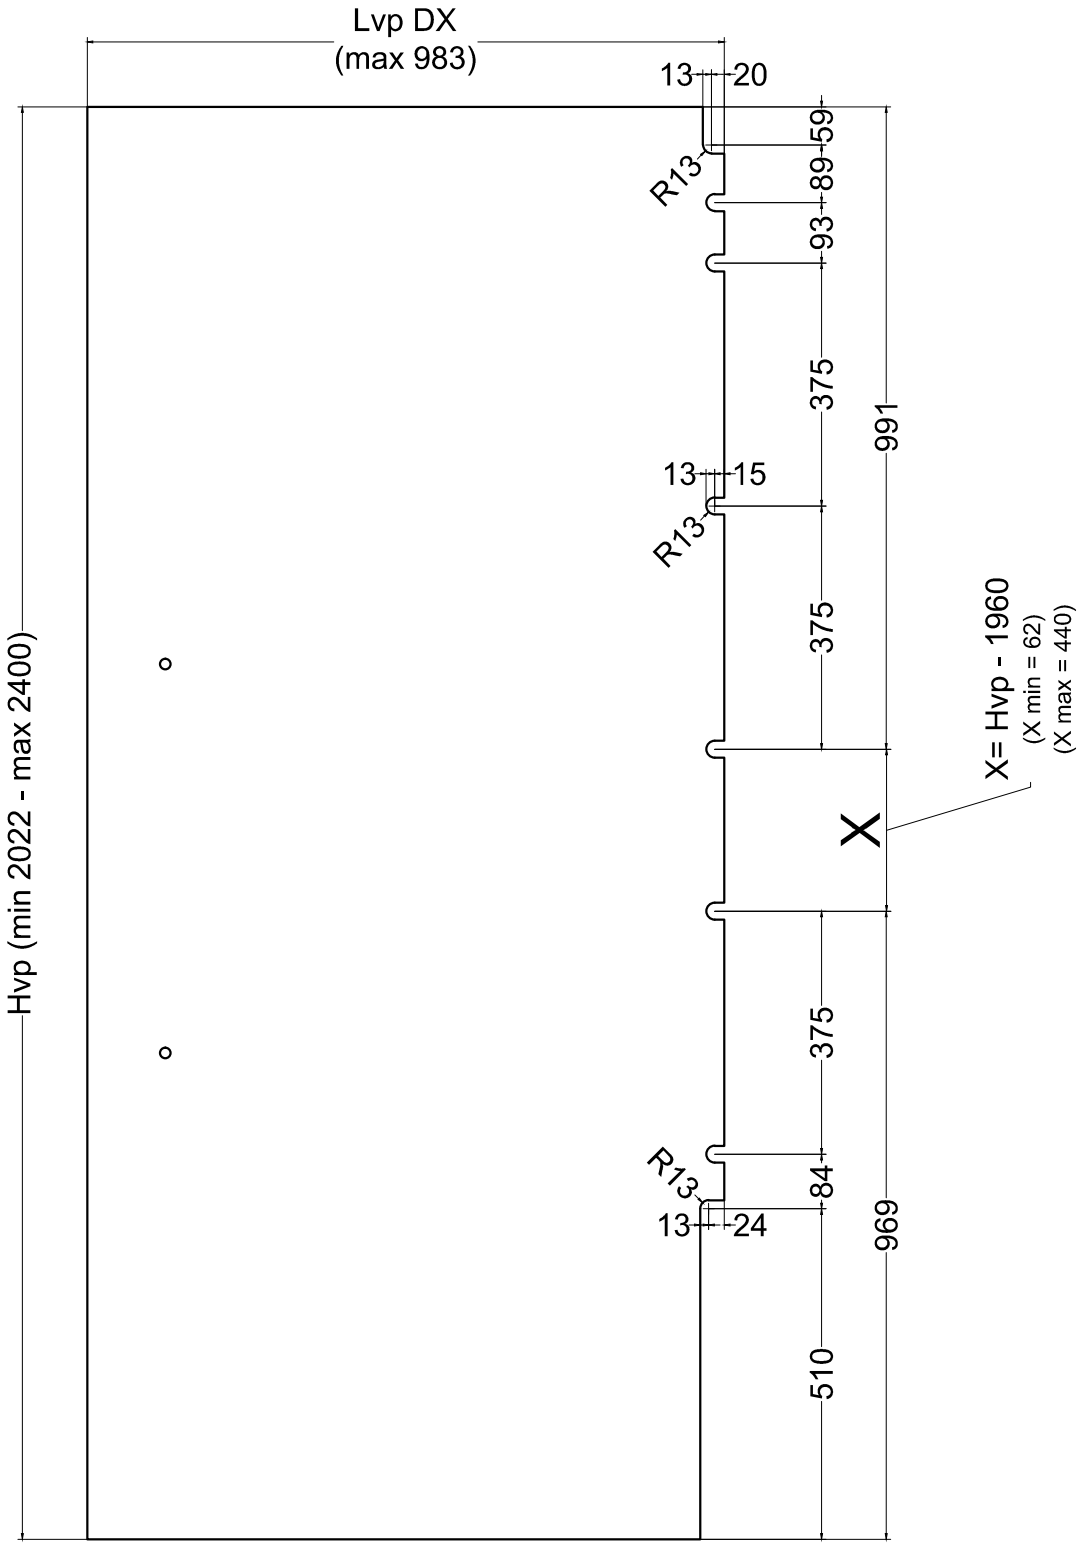

CT.DD2.03	ZENITH DD2 - LAVORAZIONI ANTA IN VETRO

LEGENDA

Lm:	larghezza muro	Lvs:	larghezza vetro sopraluce sup.
Hm:	altezza muro	Lvs1:	larghezza vetro sopraluce inf.
Hvp:	altezza vetro porta	Hvs:	altezza vetro sopraluce
		Y:	da calcolare

PRESSORE
Tipo 1

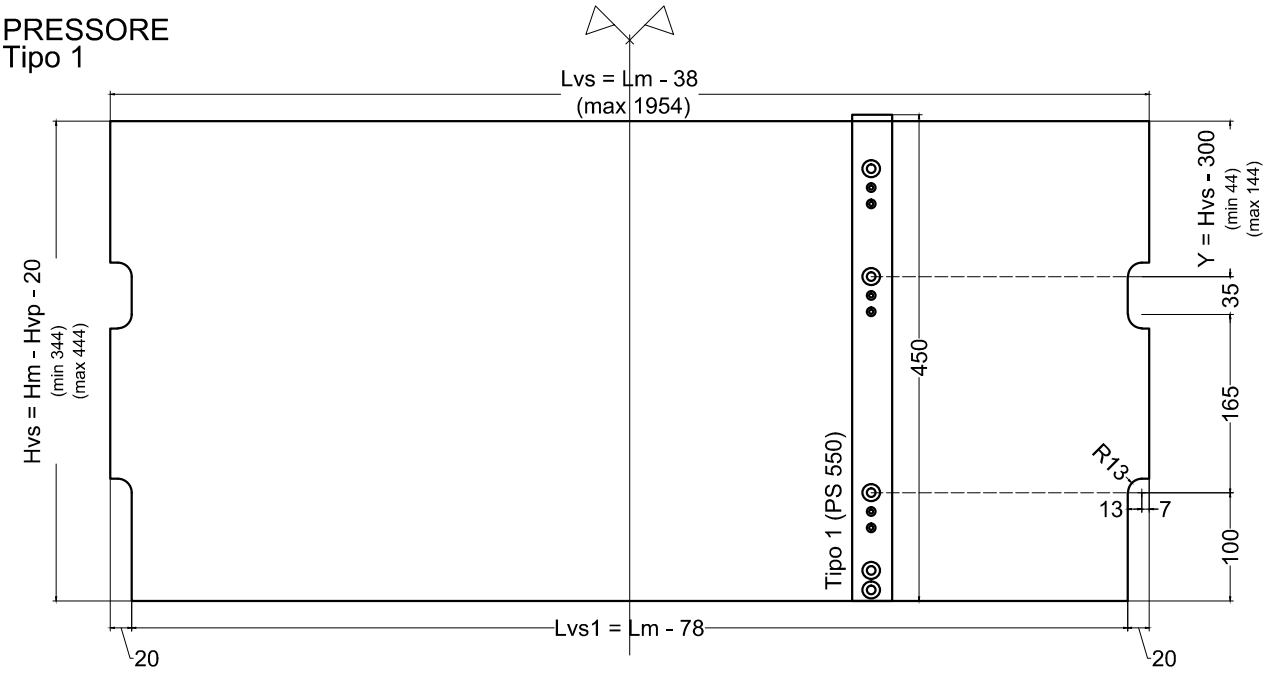

PRESSORE
Tipo 1

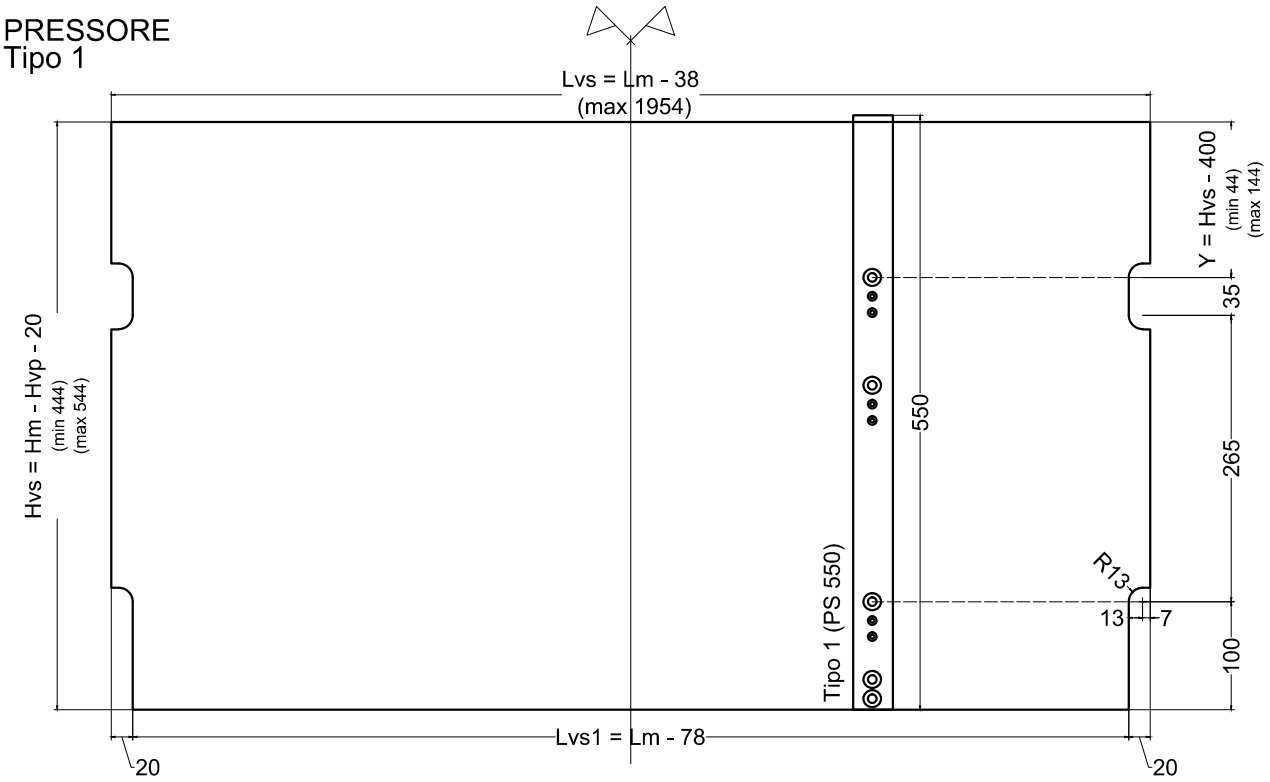

CT.DD2.04	ZENITH DD2 - LAVORAZIONE VETRO PER SOPRALUCE (DA MIN mm 344 A MAX mm 544)

LEGENDA

Lm:	larghezza muro	Lvs:	larghezza vetro sopraluce sup.
Hm:	altezza muro	Lvs1:	larghezza vetro sopraluce inf.
Hvp:	altezza vetro porta	Hvs:	altezza vetro sopraluce
		Y:	da calcolare

PRESSORE
Tipo 2

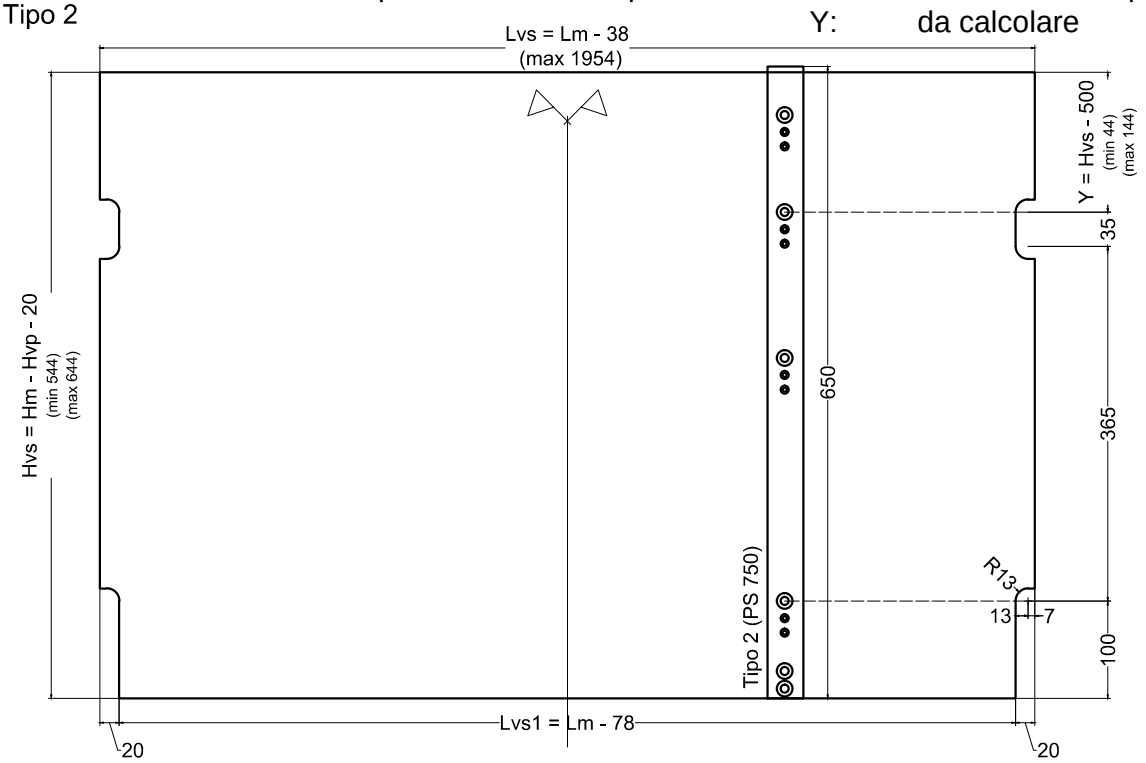

PRESSORE
Tipo 2

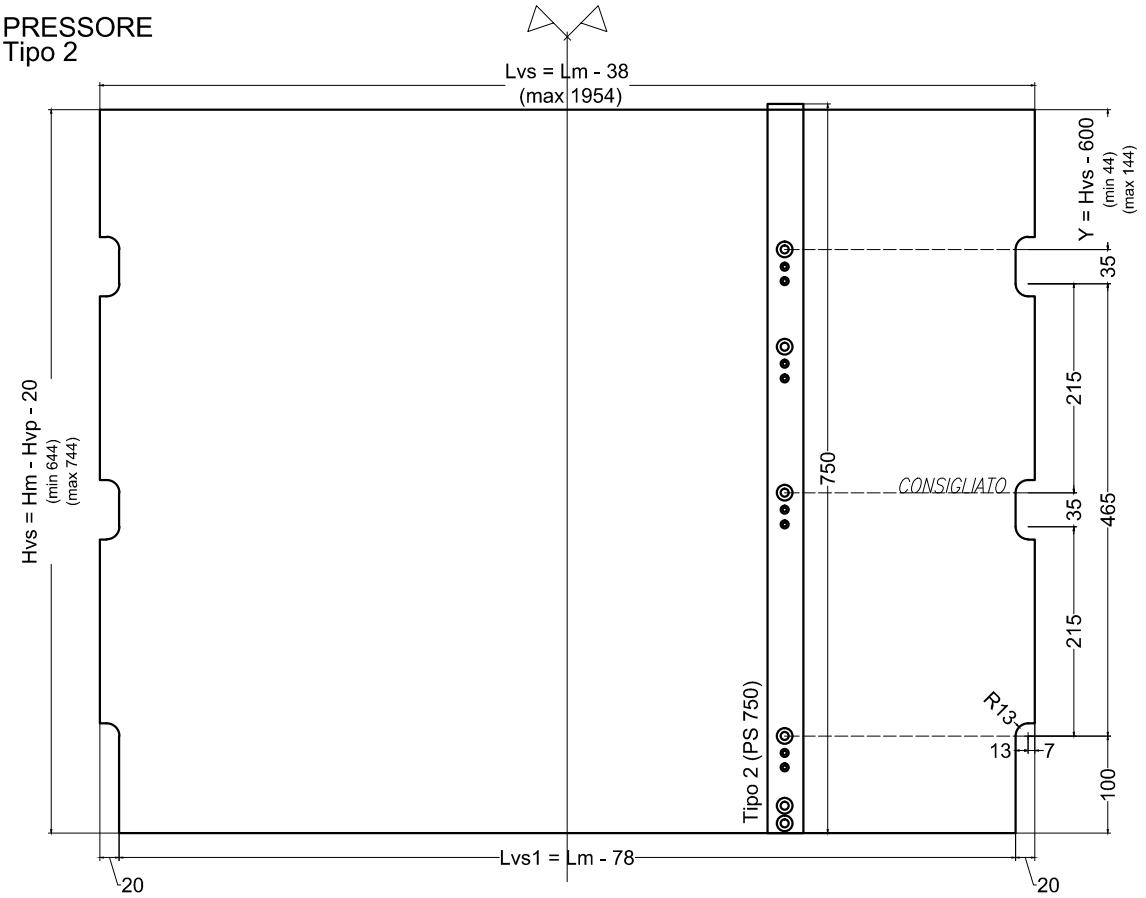

CT.DD2.05	ZENITH DD2 - LAVORAZIONE VETRO PER SOPRALUCE (DA MIN mm 544 A MAX mm 744)